


シマダ産業のプロの機械

V型超硬研磨機


VST型（再研磨用）

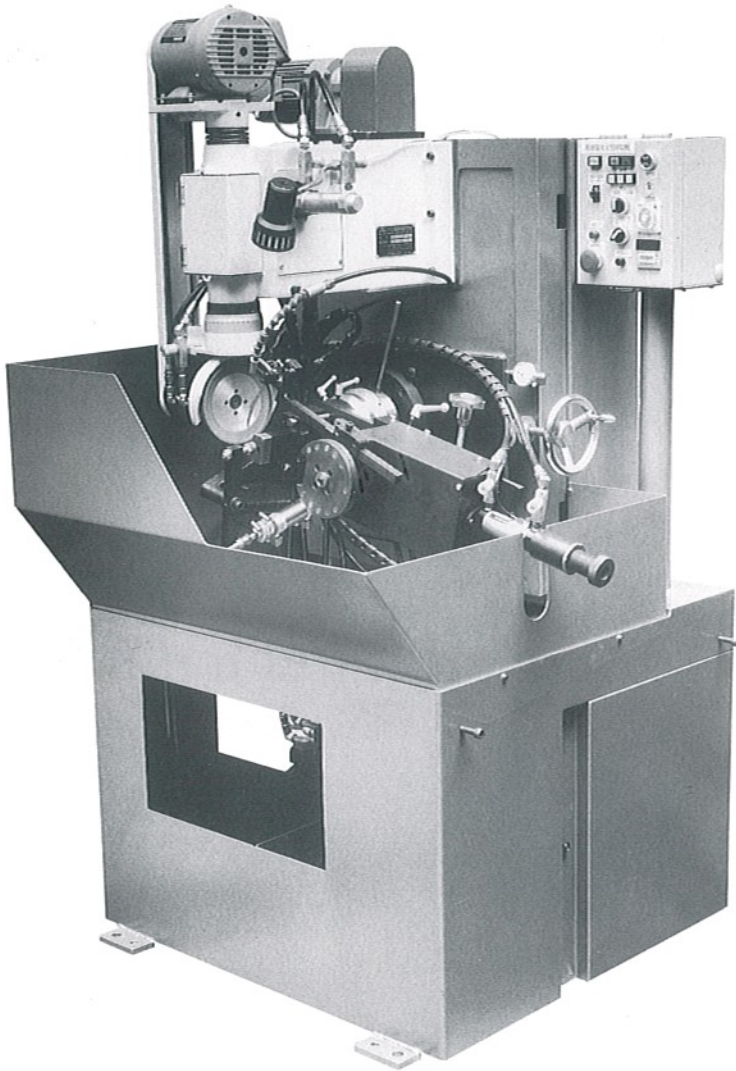


仕様

研磨する外径	VST 160φ ~ 405φ
	VA 203φ ~ 650φ
ホイールの寸法	125φ
軸径	25.4φ
主軸回転数	4,500 r.p.m
スライド巾	0 ~ 20%
主軸回転角度	VST ±15°
	VA ±45°
主軸モーター	0.4KW × 1
オイルポンプ	40W 浸水式
油圧用モーター	0.75KW
機械寸法	1,000 × 1,200 × 1,600mm
機械重量	VST 680kg
	VA 750kg

VST型（製造用）

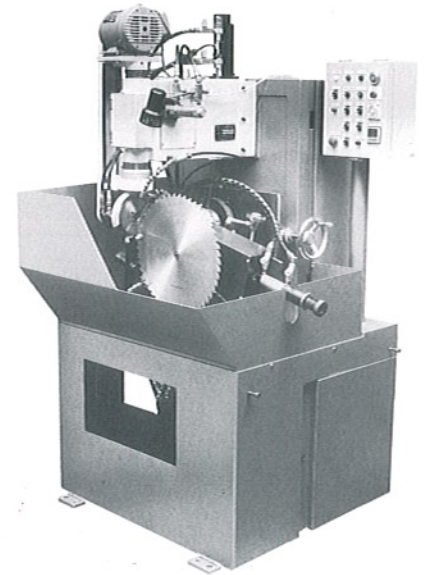

◆特長 ホイールの動き ①② 製造用 ③ 再研磨用

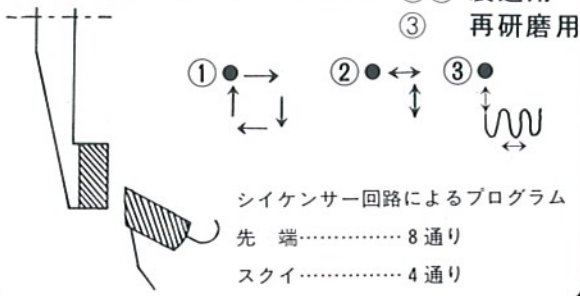

超硬研磨機と超硬刃物の総合メーカー
株式会社 シマダ産業滝沢工場

〒427-0019 本社 静岡県島田市道悦一丁目3番17号
TEL 島田<0547>37-3445(代)
〒426-0134 工場 静岡県藤枝市滝沢1852-1
TEL 藤枝<054>648-2051
FAX 藤枝<054>639-1835

shimada-takisawa@cosmos.ocn.ne.jp

●超硬研磨機製造と刃物メーカーです。下記の製品もご愛用下さい。

- ST-20 超硬研磨機
- ABSペーパー研磨機
- プラント省力化設備機械
- ダイヤモンドホイール
- STWチップソー専用先端研磨機
- RBS UB 研磨機
- TW-8 ソーウェルダー
- MS-U自動帯鋸側面研磨機
- UCチップソー専用側面研磨機
- MZO スリット研磨機
- HG グラインダー
- 製材帯鋸用目立機
- STWチップソー専用スクイ研磨機
- KP 腰入プレス機
- 各種超硬刃物
- 各種省力化機械

※常に良く改良を目指しております。予告なくカタログ機械より変更する場合があります。

カタログ No.210